



METODO SPRAY

SPRUZZARE
LENTAMENTE

1 MANO = 135 ml/m²
3 MANI = 400 ml/m²

PRIMO GIORNO

1 - AGITARE E PREPARARE



5L

Agitare bene il flacone e versare EASIHOLD nello spruzzatore. Si consiglia di utilizzare uno spruzzatore senza premiscelazione aria (Airless).



800ml

Agitare bene il flacone e assicurarsi che l'ugello sia impostato correttamente.

2 - PRIMA MANO



Appicare il primo strato sulla superficie pulita e asciutta, spruzzando lentamente e in modo controllato, assicurando una copertura uniforme.

3 - RASTRELLARE




Dopo aver applicato il primo strato, rastrellare o muovere le rocce per esporre il materiale non rivestito. In questo modo ci si assicura che la superficie sia sufficientemente coperta da EASIHOLD.

4 - SECONDA MANO



Per la seconda mano seguire lo stesso metodo della fase 2. Una volta ottenuta una copertura uniforme, compattare la superficie per ottenere il miglior risultato di adesione.

DESTINAZIONI D'USO



Uso
decorativo



Traffico
pedonale



Zone
carrabili




Sotto gli
arredi

SECONDO GIORNO

24h

5 - TERZA MANO



LASCIARE ASCIUGARE 24 ORE

24h

24h

6 - QUARTA MANO



LASCIARE ASCIUGARE 24 ORE

24h

RACCOMANDAZIONI

SPESORE STRATO	MIGLIOR RISULTATO	RISULTATO BUONO	NON RACCOMANDATO
<8 mm			
8-12 mm			
13-20 mm			
21-24 mm			
>24 mm			

DIMENSIONI DEGLI INERTI	MIGLIORI RISULTATI	BUONI RISULTATI	NON RACCOMANDATI
<3 mm			
3-5 mm			
5-8 mm			
8-12 mm			
12-16 mm			
>16 mm			



Utilizzare solo pietre lavate e asciutte



Garantire 3 giorni di clima caldo e asciutto dopo la posa.



Utilizzare in assenza di pioggia e con temperature superiori a 7°C



A BASE D'ACQUA



NON TOSSICO



NON DANNOSO



VIDEO

GRANULATI®
ZANDOBbio

SPRAY METHOD

SPRAY
SLOWLY

DAY ONE

1 - PREPARATION



**5L
(1.3 gal)**

Shake the bottle and pour EASIHOLD into the sprayer. It is recommended to use a airless sprayer.



**800ml
(0.21 gal)**

Shake the bottle and make sure the nozzle is set correctly.

2 - FIRST COAT



Apply the first coat to the clean dry surface, spraying slowly and in a controlled manner, ensuring even coverage.

3 - RAKE



After applying the first coat, rake or move the rocks to expose the uncoated material. This ensures that the surface is sufficiently covered with EASIHOLD.

4 - SECOND COAT



For the second coat, follow the same method as in phase 2. Once uniform coverage is achieved, compact the surface to obtain the best adhesion result.

INTENDED USE



Decorative
use



Pedestrian
traffic



Driveways



Underneath
Furniture

1 COAT = 135 ml/m² (0.42 fl oz/ft²)
3 COATS = 400 ml/m² (1.25 fl oz/ft²)

DAY TWO

24h

5 - THIRD COAT



LEAVE TO DRY FOR 24 HOURS

24h

LEAVE TO DRY FOR 24 HOURS

RECOMMENDATIONS

LAYER THICKNESS	BEST RESULT	GOOD RESULT	NOT RECOMMENDED
<8 mm (0.31")			
8-12 mm (0.31"-0.47")			
13-20 mm (0.47"-0.78")			
21-24 mm (0.78"-0.94")			
>24 mm (0.94")			
AGGREGATE DIMENSIONS	BEST RESULT	GOOD RESULT	NOT RECOMMENDED
<3 mm (0.11")			
3-5 mm (0.11"-0.19")			
5-8 mm (0.19"-0.31")			
8-12 mm (0.31"-0.47")			
12-16 mm (0.47"-0.63")			
>16 mm (0.63")			



Use only washed and dry stones



Warm and dry weather should be expected for the coming 3 days



Use in the absence of rain with temperatures above 7°C (44°F)

EASIHOLD



WATER BASED



NON-TOXIC



NOT HARMFUL



VIDEO

GRANULATI®
ZANDOBBIO

SPRÜHVERFAHREN

LANGSAM
SPRÜHEN

1 Schicht = 135 ml/m²
3 Schichten = 400 ml/m²

TAG EINS

1 - VORBEREITUNG



5L

Flasche gut schütteln und EASI HOLD in das Sprühgerät füllen. Es wird empfohlen, ein Sprühgerät ohne Luftvermischung (Airless) zu verwenden.



800ml

Die Flasche gut schütteln und sicherstellen, dass die Düse korrekt eingestellt ist.

VORGESEHENE VERWENDUNG

2 - ERSTE SCHICHT



Tragen Sie die erste Schicht auf die saubere und trockene Oberfläche auf, indem Sie langsam und kontrolliert sprühen, um eine gleichmäßige Abdeckung zu gewährleisten.



Dekorativer Einsatz

3 - ABZIEHEN



Nachdem die erste Schicht aufgetragen wurde, harken oder bewegen Sie die Steine, um das nicht beschichtete Material freizulegen. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Oberfläche ausreichend mit EASI HOLD bedeckt ist.



Fussgänge verkehr

4 - ZWEITE SCHICHT



Für die zweite Schicht denselben Vorgang wie in Phase 2 anwenden. Sobald eine gleichmäßige Abdeckung erreicht ist, die Oberfläche leicht verdichten, um das beste Haftungsergebnis zu erzielen.



Befahrbares Bereich


TAG ZWEI

5 - DRITTE SCHICHT

24h



Nachdem die ersten beiden Schichten getrocknet sind, die dritte und letzte Schicht der Endbehandlung auf die Oberfläche auftragen. Trocknen lassen und falls notwendig, die Anwendung für eine bessere Haftung wiederholen.



Unter Möbel

24 STUNDEN TROCKNEN LASSEN

24h

24 STUNDEN TROCKNEN LASSEN



Nur gewaschene und trockene Steine verwenden.



Bitte achten Sie darauf, dass drei Tage nach der Verarbeitung, warmes und trockendes Wetter sein sollte.



Verwendung bei trockenem Wetter und Temperaturen über 7°C.

EMPFEHLUNGEN

SCHICHTDICKE	BESTES ERGEBNIS	GUTES ERGEBNIS	NICHT EMPFOHLEN
<8 mm			
8-12 mm			
13-20 mm			
21-24 mm			
>24 mm			

KORNGRÖSSE	BESTES ERGEBNIS	GUTES ERGEBNIS	NICHT EMPFOHLEN
<3 mm			
3-5 mm			
5-8 mm			
8-12 mm			
12-16 mm			
>16 mm			

WASSERBASIERT



UNGEFÄHRLICH



UNSCHÄDLICH



VIDEO



À BASE D'EAU



NON TOXIQUE



PAS NOCIF



VIDEO

METHODE SPRAY

PULVÉRISER
LENTEMENT

1 chouche = 135 ml/m²
3 couches = 400 ml/m²

PREMIER JOUR

1 - SECOUER ET PRÉPARER

**5L**

Agitez bien le flacon et versez EASIHOLD dans le pulvérisateur. Nous recommandons d'utiliser un pulvérisateur sans pré-mélange d'air (Airless).

**800ml**

Agitez bien le flacon et assurez-vous que la buse est correctement réglée


2 - PREMIÈRE COUCHE



Appliquez la première couche sur la surface propre et sèche, en pulvérisant lentement et de manière contrôlée, en assurant une couverture uniforme.



3 - RÂTISSAGE



Après avoir appliqué la première couche, ratissez ou déplacez les roches pour exposer le matériau non recouvert. Cela garantit que la surface est suffisamment couverte par EASIHOLD.



4 - DEUXIÈME CHOUCHE



Pour la deuxième couche, suivre la même méthode que la phase 2. Une fois la couverture uniforme obtenue, compacter la surface pour obtenir le meilleur résultat d'adhérence.




DEUXIÈME JOUR

24h

5 - TROISIÈME COUCHE



Une fois les deux premières couches sont sèches, appliquez la troisième et dernière couche de finition sur la surface. Laisser sécher et si besoin répéter l'application pour une meilleure tenue

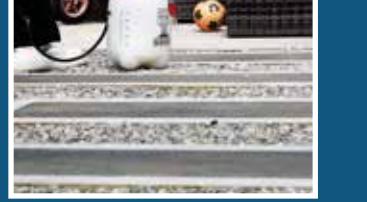

VORGESEHENE VERWENDUNG



Utilisation décorative



Circulation piétonne



Zones de véhicules



Sous les meubles



Utilisez uniquement des pierres lavées et séchées



Garantie 3 jours d'un climat chaud et sec après l'installation



Utiliser en l'absence de pluie et températures au-dessus de 7°C

RECOMMANDATIONS

ÉPAISSEUR COUCHE	MEILLEUR RÉSULTAT	BON RÉSULTAT	PAS RECOMMANDÉ
<8 mm			
8-12 mm			
13-20 mm			
21-24 mm			
>24 mm			

ÉPAISSEUR COUCHE	MEILLEUR RÉSULTAT	BON RÉSULTAT	PAS RECOMMANDÉ
<3 mm			
3-5 mm			
5-8 mm			
8-12 mm			
12-16 mm			
>16 mm			